


PN VB

Nipplo a pressare, VB

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Campo di impiego | Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE |
| Attacco 1 | Connettore flessibile |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

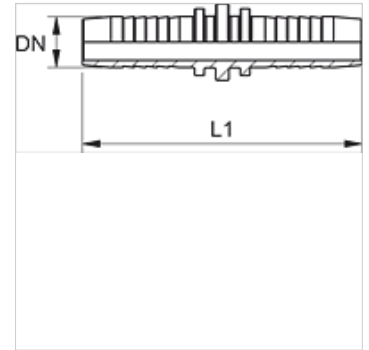

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | L1 (mm) |
|---------------|----|------|---------|------------|
| PN 04 VB | 5 | 3 | 3/16" | 53,4 |
| PN 06 VB | 6 | 4 | 1/4" | 67,5 |
| PN 08 VB | 8 | 5 | 5/16" | 67,5 |
| PN 10 VB | 10 | 6 | 3/8" | 71,0 |
| PN 13 VB | 12 | 8 | 1/2" | 73,5 |
| PN 16 VB | 16 | 10 | 5/8" | 83,0 |
| PN 20 VB | 19 | 12 | 3/4" | 97,0 |
| PN 25 VB | 25 | 16 | 1" | 113,0 |
| PN 32 VB | 31 | 20 | 1.1/4" | 131,0 |
| PN 40 VB | 38 | 24 | 1.1/2" | 139,0 |
| PN 50 VB | 51 | 32 | 2" | 171,0 |

Varianti dei prodotti

PN VB VA Nipplo a pressare, VB, Acciaio inossidabile