
PN VB VA

Nipplo a pressare, VB

Caratteristiche

Campo di impiego	Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE
Attacco 1	Connettore flessibile
Materiale	Acciaio inossidabile



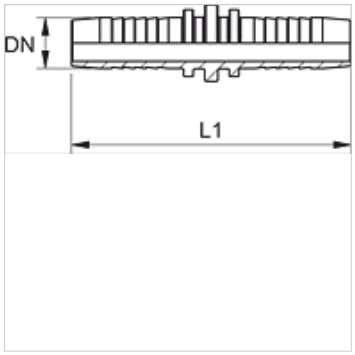

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	L1 (mm)
PN 06 VB VA	6	4	1/4"	-
PN 08 VB VA	8	5	5/16"	-
PN 10 VB VA	10	6	3/8"	-
PN 13 VB VA	12	8	1/2"	-
PN 16 VB VA	16	10	5/8"	93,7
PN 20 VB VA	19	12	3/4"	-
PN 25 VB VA	25	16	1"	-
PN 32 VB VA	31	20	1.1/4"	-
PN 40 VB VA	38	24	1.1/2"	-
PN 50 VB VA	51	32	2"	-

Varianti dei prodotti

PN VB	Nipplo a pressare, VB, Acciaio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.