
PN WAP
Nipplo a pressare, WAP

Caratteristiche

Campo di impiego	per flessibili HF/HW 100 e HF/HW 200
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno con con O-ring
adatto per:	Pulitori ad alta pressione WAP
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



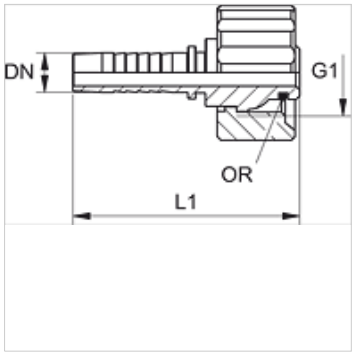

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	OR
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.