

# PN WAP

Nipplo a pressione, WAP

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Campo di impiego** per flessibili HF/HW 100 e HF/HW 200


**Attacco 1** Filetto interno metrico

**Tenuta 1** Cono esterno con con O-ring

**adatto per:** Pulitori ad alta pressione WAP

**Materiale** Acciaio

**Protezione superficiale** con rivestimento elettrolitico

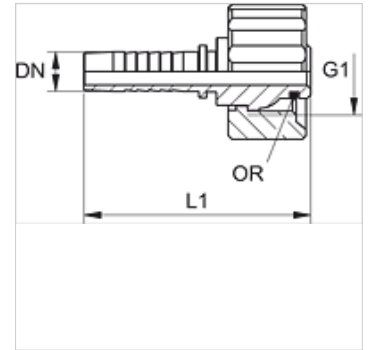

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	OR
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0