


### Caratteristiche

Campo di impiego	per flessibili HF/HW 100 e HF/HW 200
Attacco 1	Filetto interno metrico
Tenuta 1	Cono esterno con O-ring
adatto per:	Pulitori ad alta pressione WAP
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

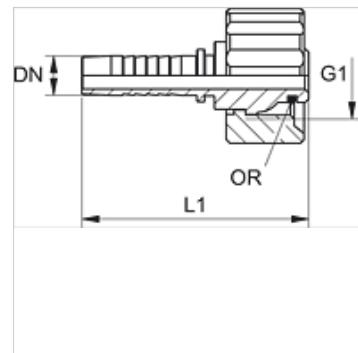

### Nota

Scgliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

### Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	OR
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0