
# PN WEO S 90

Nipplo a pressare, WEO S W90°

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Campo di impiego** | Nipplo a pressione per flessibili di tipo da HD 100 a HD 400, flessibili KP e TE |
| **Attacco 1** | Innesto maschio WEO |
| **Tenuta 1** | perno con tenuta ad O-ring |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



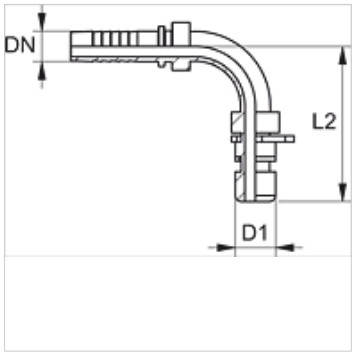


## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Descrizione

Autoallineante per evitare le tensioni di torsione.

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Pressione d'esercizio in bar: | Dimensioni strutturali | Ø D1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 WEO 10 S 90** | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 1/4" | 10,0 | 48,5 |
| **PN 06 WEO 13 S 90** | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 54,0 |
| **PN 08 WEO 13 S 90** | 8 | 5 | 5/16" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 58,0 |
| **PN 10 WEO 13 S 90** | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 58,0 |
| **PN 10 WEO 16 S 90** | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 59,5 |
| **PN 13 WEO 16 S 90** | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 68,0 |
| **PN 13 WEO 23 S 90** | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 82,0 |
| **PN 16 WEO 23 S 90** | 16 | 10 | 5/8" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 100,0 |
| **PN 20 WEO 23 S 90** | 19 | 12 | 3/4" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 100,0 |

## Parti di ricambio

| | |
|---|---|
| **WEO S DEMORING** | Anello di smontaggio WEO |
| **WEO S M ANSCHLAG** | Base di montaggio WEO |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*