


# SIN AB

Niplo a pressione, DKR

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno da 60°
<b>Abbreviazione</b>	DKR
<b>Norma</b>	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

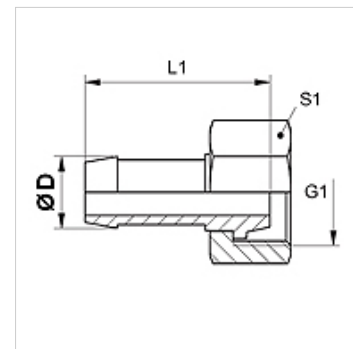

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	G1
<b>SIN 04 AB</b>	4	3	3/16"	6,0	G 1/8" -28
<b>SIN 04 AB 06</b>	4	3	3/16"	6,0	G 1/4" -19
<b>SIN 06 AB</b>	6	4	1/4"	8,0	G 1/4" -19
<b>SIN 08 AB 10</b>	8	5	5/16"	10,0	G 3/8" -19
<b>SIN 10 AB 13</b>	10	6	3/8"	12,0	G 1/2" -14