


# SIN B 90

Nipplo a pressione, RGN W90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Occhiello per vite cava metrica
<b>Tenuta 1</b>	Tenuta mediante anello in rame
<b>Abbreviazione</b>	RGN
<b>Norma</b>	DIN 7642
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

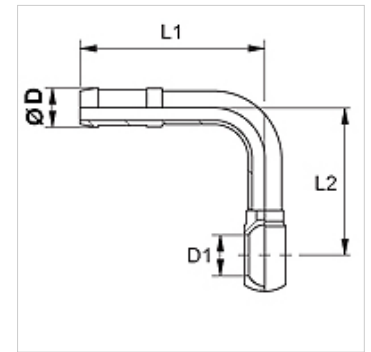

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	D1 (mm)	per vite cava	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>SIN 03 B 02 90</b>	3	2	1/4"	5,0	8	M 8	45	27
<b>SIN 04 B 90</b>	4	3	3/16"	6,0	10	M 10	45	45
<b>SIN 06 B 90</b>	6	4	1/4"	8,0	12	M 12	52	42
<b>SIN 08 B 90</b>	8	5	5/16"	10,0	14	M 14	58	54