


# SIN B 90

Nipplo a pressare, RGN W90°

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

Attacco 1	Occhiello per vite cava metrica
Tenuta 1	Tenuta mediante anello in rame
Abbreviazione	RGN
Norma	DIN 7642
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

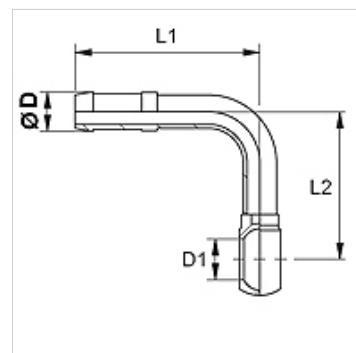

## Nota

Scgliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	D1 (mm)	per vite cava	L1 (mm)	L2 (mm)
<b>SIN 03 B 02 90</b>	3	2	1/4"	5,0	8	M 8	45	27
<b>SIN 04 B 90</b>	4	3	3/16"	6,0	10	M 10	45	45
<b>SIN 06 B 90</b>	6	4	1/4"	8,0	12	M 12	52	42
<b>SIN 08 B 90</b>	8	5	5/16"	10,0	14	M 14	58	54