

# SIN BD

Nipplo a pressione, RGN

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Attacco 1** Occhiello per vite cava metrica

**Attacco 2 + 3** Attacco flessibile

**Tenuta 1** Tenuta mediante anello in rame


**Tipo** Attacco flessibile doppio

**Abbreviazione** RGN

**Norma** DIN 7642

**Materiale** Acciaio

**Protezione superficiale** con rivestimento elettrolitico

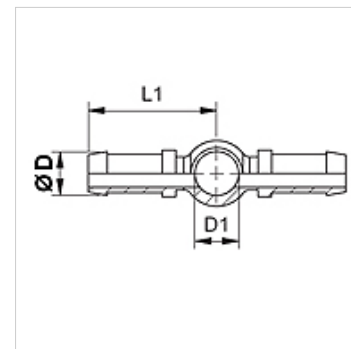

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	D1 (mm)	per vite cava
SIN 03 BD 02	3	2	1/8"	5,0	8	M 8
SIN 04 BD	4	3	3/16"	6,0	10	M 10
SIN 06 BD	6	4	1/4"	8,0	12	M 12
SIN 08 BD	8	5	5/16"	10,0	14	M 14