

# SIN BR

Nipplo a pressione, RGN

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Attacco 1** Occhiello per vite cava in pollici


**Tenuta 1** Tenuta mediante anello in rame

**Abbreviazione** RNR

**Norma** DIN 7642

**Materiale** Acciaio

**Protezione superficiale** con rivestimento elettrolitico

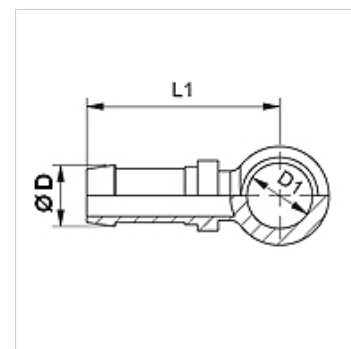

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	D1 (mm)	per vite cava
SIN 04 BR 06	4	3	3/16"	6,0	13,5	R 1/4"
SIN 06 BR 10	6	4	1/4"	8,0	16,8	R 3/8"