


# SIN FL 90

Nipplo a pressione, BEL W90°

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Attacco 1	Tronchetti
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio
Abbreviazione	BEL
Norma	ISO 8434-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

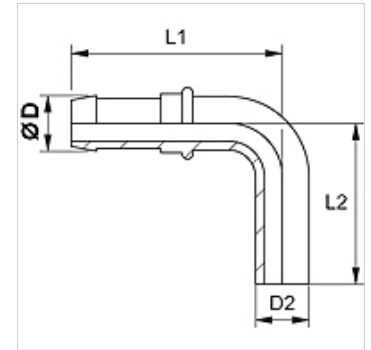

## Nota

Non utilizzare per i nuovi modelli; suggeriamo: SIN...AFL...90.

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 13 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

## Elementi supplementari

VOM	Adattatore di premontaggio
-----	----------------------------