
SIN H
Nipplo a pressare, AGM

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 60°
Abbreviazione	AGM
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



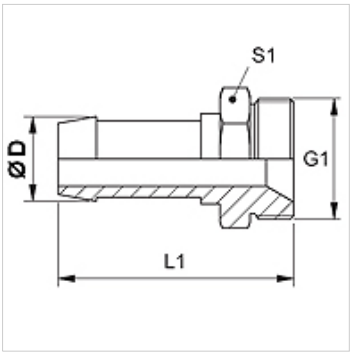

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	G1
SIN 03 H 02	3	2	1/8"	5,0	M 10 x 1
SIN 04 H	4	3	3/16"	6,0	M 12 x 1,5
SIN 06 H	6	4	1/4"	8,0	M 14 x 1,5
SIN 08 H	8	5	5/16"	10,0	M 16 x 1,5
SIN 10 H	10	6	3/8"	12,0	M 18 x 1,5
SIN 13 H	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5
SIN 13 H 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5
SIN 16 H	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.