
SIN HB
Nipplo a pressare, AGR

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 1	Cono interno da 60°
Abbreviazione	AGR
Norma	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Materiale	Ottone



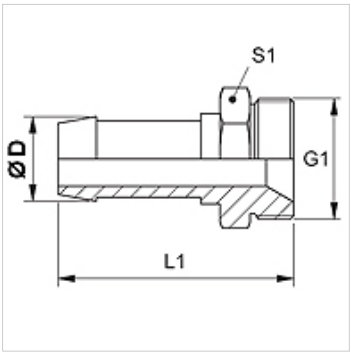

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	G1
SIN 03 HB 04	3	2	1/8"	5,0	G 1/8" -28
SIN 04 HB 06	4	3	3/16"	6,0	G 1/4" -19
SIN 06 HB	6	4	1/4"	8,0	G 1/4" -19
SIN 06 HB 10	6	4	1/4"	8,0	G 3/8" -19
SIN 08 HB 10	8	5	5/16"	10,0	G 3/8" -19
SIN 10 HB 13	10	6	3/8"	12,0	G 1/2" -14
SIN 13 HB	12	8	1/2"	15,0	G 1/2" -14

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.