

SIN HB

Nipplo a pressione, AGR

HANSA FLEX

Caratteristiche


Attacco 1 Filetto esterno BSP cilindrico

Tenuta 1 Cono interno da 60°

Abbreviazione AGR

Norma ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Materiale Ottone

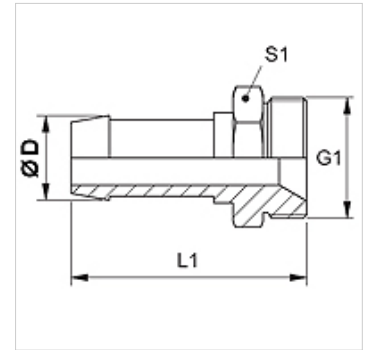

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Ø D (mm) | G1 |
|---------------|----|------|---------|----------|------------|
| SIN 03 HB 04 | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | G 1/8" -28 |
| SIN 04 HB 06 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | G 1/4" -19 |
| SIN 06 HB | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | G 1/4" -19 |
| SIN 06 HB 10 | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | G 3/8" -19 |
| SIN 08 HB 10 | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | G 3/8" -19 |
| SIN 10 HB 13 | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | G 1/2" -14 |
| SIN 13 HB | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | G 1/2" -14 |