
# SIN HB
Nipplo a pressare, AGR

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | Cono interno da 60° |
| **Abbreviazione** | AGR |
| **Norma** | ISO 228-1<br>ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| **Materiale** | Ottone |



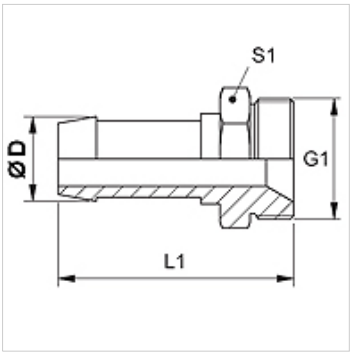


## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | Ø D (mm) | G1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SIN 03 HB 04** | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | G 1/8" -28 |
| **SIN 04 HB 06** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | G 1/4" -19 |
| **SIN 06 HB** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | G 1/4" -19 |
| **SIN 06 HB 10** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | G 3/8" -19 |
| **SIN 08 HB 10** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | G 3/8" -19 |
| **SIN 10 HB 13** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | G 1/2" -14 |
| **SIN 13 HB** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | G 1/2" -14 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*