

# SIN HM

Nipplo ad innesto, AGM piano

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Attacco 1** Filetto esterno metrico cilindrico


**Tenuta 1** con guarnizione piana

**Abbreviazione** AGM

**Norma** DIN 3852  
ISO 724

**Materiale** Acciaio

**Protezione superficiale** con rivestimento elettrolitico

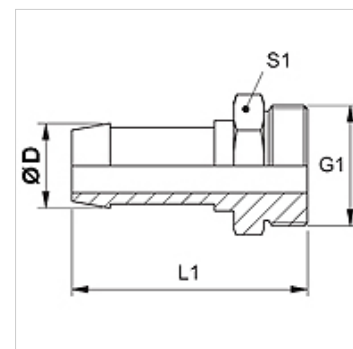

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	G1
SIN 13 HM	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5
SIN 13 HM 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5
SIN 16 HM	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5