


# SIN HN

Nipplo a pressione, AGN

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto
Abbreviazione	AGN
Norma	SAE J516 SAE J514
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

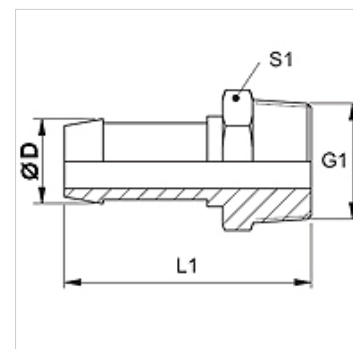

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Ø D (mm)	G1
SIN 03 HN 04	3	2	1/8"	5,0	1/8" -27 NPT
SIN 04 HN	4	3	3/16"	6,0	1/8" -27 NPT
SIN 04 HN 06	4	3	3/16"	6,0	1/4" -18 NPT
SIN 06 HN	6	4	1/4"	8,0	1/4" -18 NPT
SIN 08 HN 10	8	5	5/16"	10,0	3/8" -18 NPT