


SIN T VB

Raccordo filettato di riduzione, forma a T

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

Attacco 1 - 3	Attacco flessibile
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

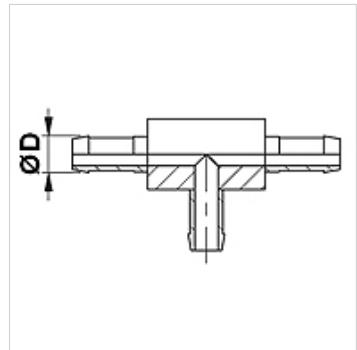

Nota

Scgliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	\varnothing D (mm)
SIN 03 T VB	3	2	1/8"	5,0
SIN 04 T VB	4	3	3/16"	6,0
SIN 06 T VB	6	4	1/4"	8,0
SIN 08 T VB	8	5	5/16"	10,0
SIN 10 T VB	10	6	3/8"	12,0