TR FL / TR FS


Nipplo ad innesto, BEL / BES

HANSA-FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Tronchetti
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio
Abbreviazione	BEL / BES
Norma	ISO 8434-1
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



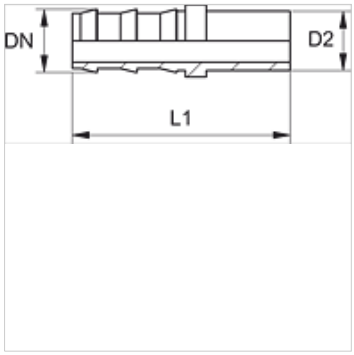

Nota

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	Serie	D2 (mm)	L1 (mm)
TR 04 FL	5	3	3/16"	L	6	36
TR 06 FL	6	4	1/4"	L	8	38
TR 08 FL 06	8	5	5/16"	L	8	45
TR 08 FL	8	5	5/16"	L	10	47
TR 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10	48
TR 10 FL	10	6	3/8"	L	12	47
TR 13 FL	12	8	1/2"	L	15	57
TR 16 FL	16	10	5/8"	L	18	57
TR 06 FS	6	4	1/4"	S	10	41
TR 08 FS	8	5	5/16"	S	12	47

Elementi supplementari

VOM	Adattatore di premontaggio

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.