
# TR HL

Nipplo a innesto, CEL

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1** | Cono interno da 24° |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



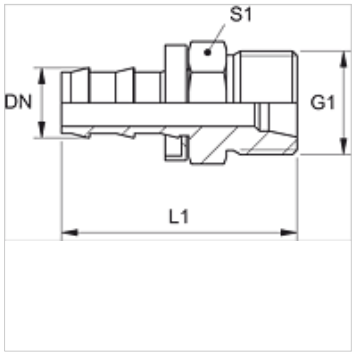


## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | per diametro esterno del tubo Ø (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TR 04 HL** | 5 | 3 | 3/16" | M 12 x 1,5 | 6 | 30 |
| **TR 06 HL** | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 31 |
| **TR 08 HL 06** | 8 | 5 | 5/16" | M 14 x 1,5 | 8 | 38 |
| **TR 08 HL** | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 10 | 38 |
| **TR 10 HL 08** | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 38 |
| **TR 10 HL** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 39 |
| **TR 13 HL** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 52 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*