


# TRN AB

Nipplo filettato, DKM

## Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno BSP
Tenuta 1	Cono esterno da 60°
Abbreviazione	DKR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

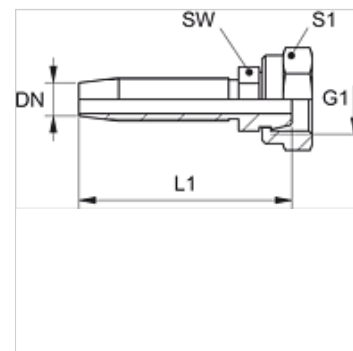

## Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

## Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRN 04 AB 06	5	3	3/16"	G 1/4" -19	42,5	12	17
TRN 06 AB	6	4	1/4"	G 1/4" -19	58,5	12	17
TRN 10 AB	10	6	3/8"	G 3/8" -19	68,5	17	22