


TRN AB

Nipplo filettato, DKM

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto interno BSP |
| Tenuta 1 | Cono esterno da 60° |
| Abbreviazione | DKR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

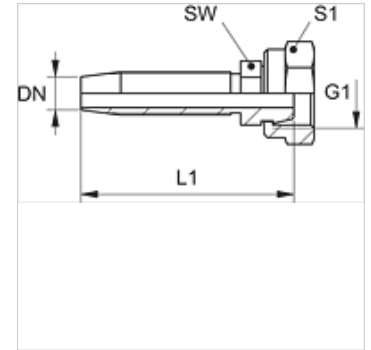

Nota

Scegliere il giunto femmina adatto in base al tipo di tubo flessibile.

Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---------------|----|------|---------|------------|------------|------------|----|
| TRN 04 AB 06 | 5 | 3 | 3/16" | G 1/4" -19 | 42,5 | 12 | 17 |
| TRN 06 AB | 6 | 4 | 1/4" | G 1/4" -19 | 58,5 | 12 | 17 |
| TRN 10 AB | 10 | 6 | 3/8" | G 3/8" -19 | 68,5 | 17 | 22 |