
TRP AJ

Raccordo a pressare, DKJ

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 1	Cono interno da 74°
Abbreviazione	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



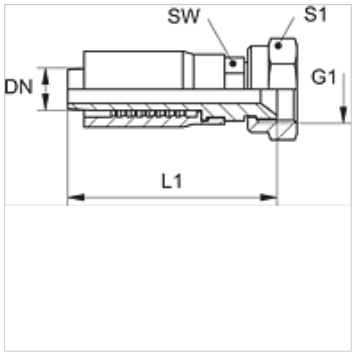

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	SW (mm)	S1
TRP 04 AJ 06	5	3	3/16"	7/16" -20 UNF	55,0	14	17
TRP 06 AJ	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	61,0	14	17
TRP 06 AJ 08	6	4	1/4"	1/2" -20 UNF	61,0	14	17
TRP 06 AJ 10	6	4	1/4"	9/16" -18 UNF	61,0	14	19
TRP 08 AJ 10	8	5	5/16"	9/16" -18 UNF	64,0	17	19
TRP 10 AJ	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	69,0	19	19

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.