
# TRP HB

Raccordo a pressare, AGR

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1** | Filetto esterno BSP cilindrico |
| **Tenuta 1** | Cono interno da 60° |
| **Abbreviazione** | AGR |
| **Norma** | ISO 8434-6<br>BS 5200 |
| **Entità della fornitura** | Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione |
| **Materiale** | Acciaio |
| **Protezione superficiale** | con rivestimento elettrolitico |



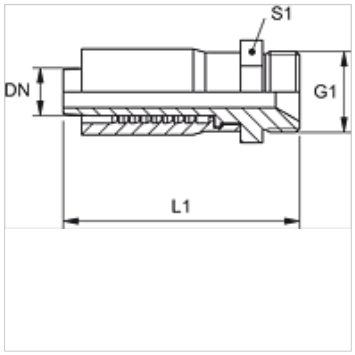


## Articolo

| Denominazione | DN | Size | pollice | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRP 04 HB 02** | 5 | 3 | 3/16" | G 1/8" -28 | 49,0 | 14 |
| **TRP 13 HB** | 12 | 8 | 1/2" | G 1/2" -14 | 73,0 | 24 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*