


TRP HN

Raccordo a pressione, AGN

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno NPT
Tenuta 1	con guarnizione filetto, cono interno da 60° supplementare
Abbreviazione	AGN
Entità della fornitura	Nipplo maschio a pressione + raccordo femmina a pressione
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

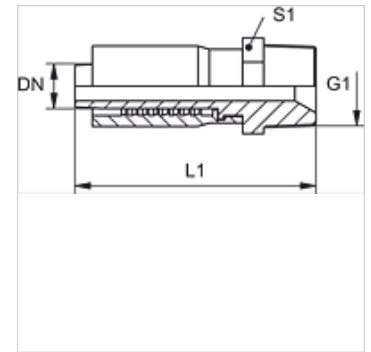

Articolo

Denominazione	DN	Size	pollice	G1	L1 (mm)	S1
TRP 06 HN	6	4	1/4"	1/4" -18 NPT	58,0	17
TRP 10 HN	10	6	3/8"	3/8" -18 NPT	67,0	22
TRP 13 HN	12	8	1/2"	1/2" -14 NPT	76,0	24