
TWA AR

Raccordo filettato per flessibile ZSSOW

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno BSP
Tenuta 1	con guarnizione piana
Abbreviazione	DKR piano
Norma	DIN EN 14424 e VG 95951
Entità della fornitura	nipplo filettato maschio + manicotto filettato femmina
Materiale	Ottone stampato
Protezione superficiale	cromato lucido



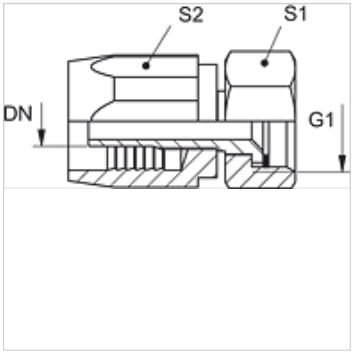

Nota

Guarnizioni in PU

Articolo

Denominazione	DN*	Size	pollice	G1	S1	S2
TWA 20 AR 25	19	12	3/4"	G 1" -11	36	36

DN = diametro nominale, larghezza nominale

è un accessorio dei seguenti prodotti

ZSS OW	Flessibile punto di prelievo

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.