


### Caratteristiche

<b>Attacco 1 - 4</b>	Filetto interno BSP
<b>Tenuta 1 - 4</b>	Cono esterno da 60°
<b>Tipo</b>	Connettore
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a K
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

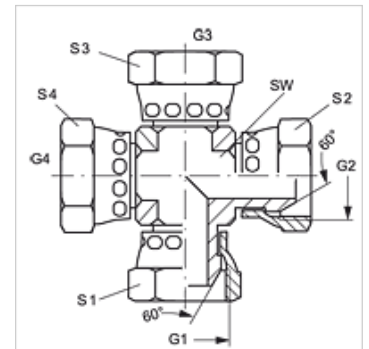

### Articolo

Denominazione	G1 - G4	SW (mm)	S1 - S4 (mm)
<b>K AB 02</b>	G 1/8" -28	11	14
<b>K AB 04</b>	G 1/4" -19	14	19
<b>K AB 06</b>	G 3/8" -19	19	22
<b>K AB 08</b>	G 1/2" -14	22	27
<b>K AB 10</b>	G 5/8" -14	22	30
<b>K AB 12</b>	G 3/4" -14	27	32
<b>K AB 16</b>	G 1" -11	33	41
<b>K AB 20</b>	G 1.1/4" -11	41	50
<b>K AB 24</b>	G 1.1/2" -11	48	60
<b>K AB 32</b>	G 2" -11	64	70

SW, S1, S2 = apertura chiave

### Varianti dei prodotti

**K AB VA** Connettore, forma a croce, Acciaio inossidabile