

# K IR

Connettore, forma a croce

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

**Attacco 1 - 4** Filetto interno BSP cilindrico


**Tenuta 1 - 4** Forma A

**Tipo** Manicotto filettato femmina

**Forma costruttiva** Forma a K

**Materiale** Acciaio

**Protezione superficiale** con rivestimento elettrolitico

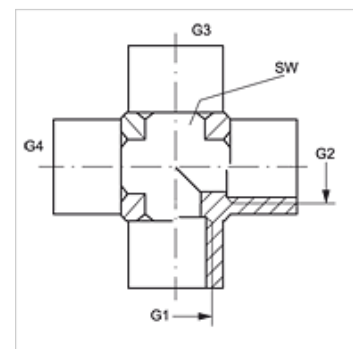

## Articolo

Denominazione	G1 - G4	SW (mm)
K IR 02	G 1/8" -28	14
K IR 04	G 1/4" -19	19
K IR 06	G 3/8" -19	22
K IR 08	G 1/2" -14	27
K IR 12	G 3/4" -14	33
K IR 16	G 1" -11	41

SW = apertura chiave