


# L AB HB VA

Manicotto filettato femmina, forma L

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto interno BSP
<b>Tenuta 1</b>	Cono esterno da 60°
<b>Attacco 2 + 3</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 2 + 3</b>	Cono interno da 60°
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato femmina a direzione orientabile
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a L
<b>Materiale</b>	Acciaio inossidabile

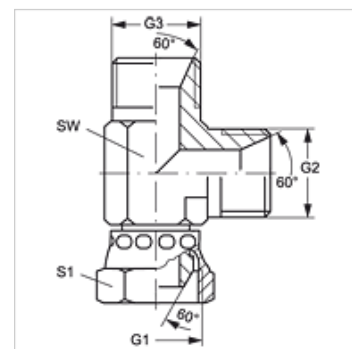

## Articolo

Denominazione	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
<b>L AB 02 HB VA</b>	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
<b>L AB 04 HB VA</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>L AB 06 HB VA</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
<b>L AB 08 HB VA</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>L AB 12 HB VA</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>L AB 16 HB VA</b>	G 1" -11	G 1" -11	33	38
<b>L AB 20 HB VA</b>	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50
<b>L AB 24 HB VA</b>	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = apertura chiave

## Varianti dei prodotti

**L AB HB** Manicotto filettato femmina, forma L, Acciaio