



# L HB AB

Manicotto filettato maschio, forma L

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Cono interno da 60°
<b>Attacco 2 + 3</b>	Filetto interno BSP
<b>Tenuta 2 + 3</b>	Cono esterno da 60°
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

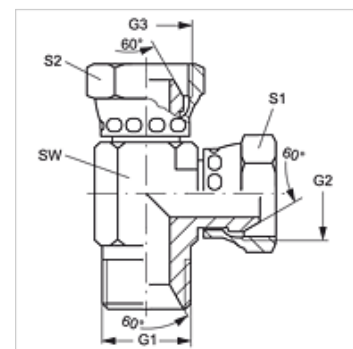

## Articolo

Denominazione	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1 + S2 (mm)
<b>L HB 04 AB</b>	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
<b>L HB 06 AB</b>	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
<b>L HB 08 AB</b>	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
<b>L HB 12 AB</b>	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
<b>L HB 16 AB</b>	G 1" -11	G 1" -11	33	38

SW, S1, S2 = apertura chiave