
L HMOK HB

Manicotto filettato maschio, forma L

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1	Raccordo filettato con O-ring + anello distanziatore
Attacco 2 + 3	Filetto esterno BSP cilindrico
Tenuta 2 + 3	Cono interno da 60°
Tipo	Manicotto filettato maschio a direzione orientabile
Forma costruttiva	Forma a L
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



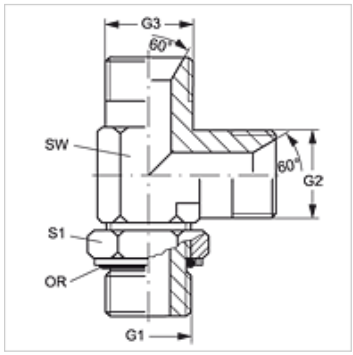

Articolo

Denominazione	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L HMOK 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	13	18	9,3 x 2,4
L HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	14	18	9,3 x 2,4
L HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4
L HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	19	20	11,3 x 2,4
L HMOK 16 HB 04	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	22	24	15,3 x 2,4
L HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	22	24	15,3 x 2,4
L HMOK 20 HB 08	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	17,3 x 2,4
L HMOK 22 HB 08	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	19,3 x 2,4
L HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	27	28	19,3 x 2,4

SW, S1, S2 = apertura chiave

Parti di ricambio

KAMMRING M	Anello distanziatore, metrico

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.