


L HRO HJOF

Manicotto filettato maschio, forma L

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Forma G |
| Attacco 2 + 3 | Filetto esterno ORSF |
| Tenuta 2 + 3 | con guarnizione piatta con O-Ring |
| Tipo | Manicotto filettato maschio a direzione orientabile |
| Forma costruttiva | Forma a L |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

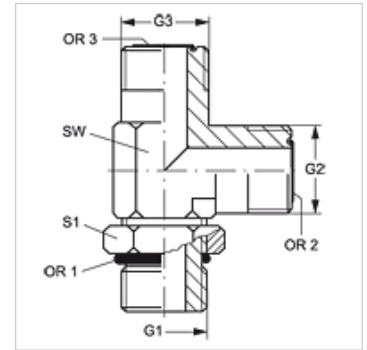

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|-------------------------|------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| L HRO 12 HJOF 10 | G 3/4" -14 | 1/16" -14 UNS | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 | 15,60 x 1,78 |
| L HRO 16 HJOF 12 | G 1" -11 | 1.3/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,75 x 3,53 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = apertura chiave