


T HB AB

Manicotto filettato maschio, forma T

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Cono interno da 60° |
| Attacco 2 + 3 | Filetto interno BSP |
| Tenuta 2 + 3 | Cono esterno da 60° |
| Tipo | Manicotto filettato maschio |
| Forma costruttiva | Forma a T |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

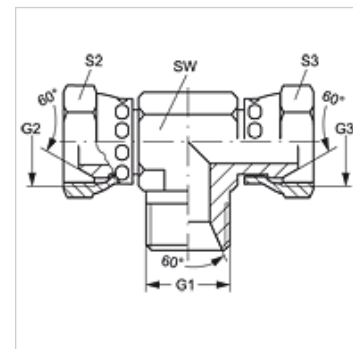

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S2 + S3 |
|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| T HB 04 AB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| T HB 06 AB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| T HB 08 AB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| T HB 12 AB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| T HB 16 AB | G 1" -11 | G 1" -11 | 33 | 41 |

SW, S1, S2 = apertura chiave