
T IR AJ HJ

Adattatore per attacco di prova

Caratteristiche

Attacco 1	Filetto interno BSP cilindrico
Attacco 2	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 2	Cono interno da 74°
Attacco 3	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 3	Cono esterno da 74°
Tipo	Adattatore per attacco di prova
Forma costruttiva	Forma a T
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



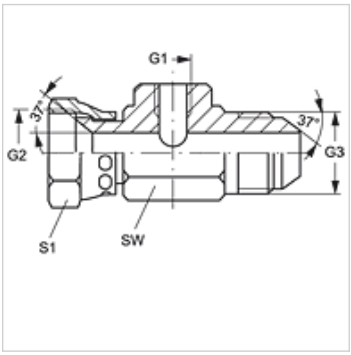

Articolo

Denominazione	G1	G2 + G3	pressione d'esercizio max. (bar)	SW (mm)	S1
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.