


# T O HB

Manicotto filettato maschio, forma T

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno UN/UNF
<b>Tenuta 1</b>	Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio
<b>Attacco 2 + 3</b>	Filetto esterno BSP cilindrico
<b>Tenuta 2 + 3</b>	Cono interno da 60°
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio a direzione orientabile
<b>Forma costruttiva</b>	Forma a T
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

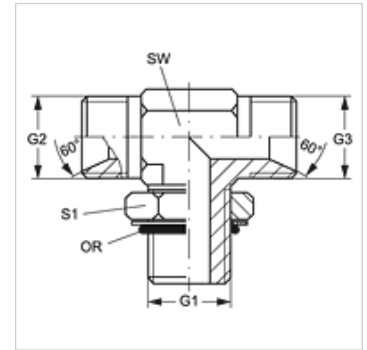

## Articolo

Denominazione	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
<b>T O 06 HB 04</b>	9/16" -18 UNF	G 1/4" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 06 HB</b>	9/16" -18 UNF	G 3/8" -19	14	17	11,90 x 1,98
<b>T O 08 HB</b>	3/4" -16 UNF	G 1/2" -14	19	22	16,36 x 2,20
<b>T O 10 HB 12</b>	7/8" -14 UNF	G 3/4" -14	22	27	19,18 x 2,46
<b>T O 12 HB</b>	1.1/16" -12 UN	G 3/4" -14	27	32	23,47 x 2,95
<b>T O 16 HB 12</b>	1.5/16" -12 UN	G 3/4" -14	33	38	29,74 x 2,95

SW, S1, S2 = apertura chiave