


TSV HJ

Manicotto per raccordo di attraversamento, forma a T

HANSA**FLEX**

Caratteristiche

| | |
|-------------------------|---|
| Attacco 1 - 3 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 1 - 3 | Cono esterno da 74° |
| Tipo | Manicotto per raccordo di attraversamento |
| Forma costruttiva | Forma a T |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

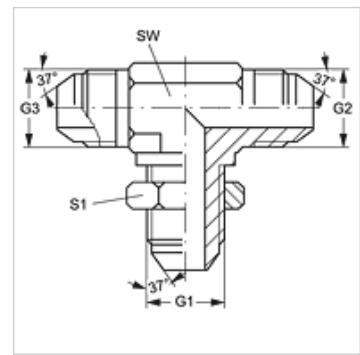

Articolo

| Denominazione | G1 - G3 | SW (mm) | S1 |
|-------------------|----------------|------------|----|
| T SV 04 HJ | 7/16" -20 UNF | 11 | 17 |
| T SV 05 HJ | 1/2" -20 UNF | 14 | 19 |
| T SV 06 HJ | 9/16" -18 UNF | 14 | 21 |
| T SV 08 HJ | 3/4" -16 UNF | 19 | 25 |
| T SV 10 HJ | 7/8" -14 UNF | 22 | 29 |
| T SV 12 HJ | 1.1/16" -12 UN | 27 | 35 |

SW, S1, S2 = apertura chiave

Varianti dei prodotti

TSV HJ VA Manicotto per raccordo di attraversamento, forma a T, Acciaio inossidabile