


# HFM MK S

Attacco di misurazione, Serie Innesti

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Attacco 1               | Filetto esterno metrico cilindrico                     |
| Tenuta 1                | Forma B                                                |
| Attacco 2               | Attacco ad innesto per tecnica di misurazione          |
| Tipo                    | Manicotto filettato maschio con attacco di misurazione |
| Entità della fornitura  | con copri-innesto e spina di fissaggio                 |
| Temperatura min.        | -20 °C                                                 |
| Temperatura max.        | 100 °C                                                 |
| Materiale               | Acciaio                                                |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico                         |

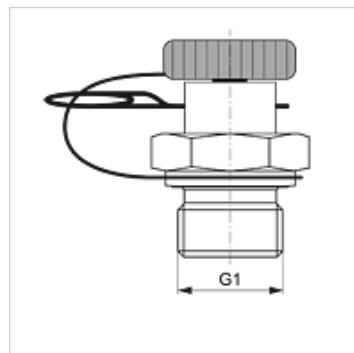

## Articolo

| Denominazione   | G1         | pressione d'esercizio max.<br>(bar) |
|-----------------|------------|-------------------------------------|
| HFM MK 08-1 S   | M 8 x 1    | 400                                 |
| HFM MK 10-1 S   | M 10 x 1   | 400                                 |
| HFM MK 12-1.5 S | M 12 x 1,5 | 400                                 |
| HFM MK 14-1.5 S | M 14 x 1,5 | 400                                 |
| HFM MK 18-1.5 S | M 18 x 1,5 | 400                                 |
| HFM MK 20-1.5 S | M 20 x 1,5 | 400                                 |
| HFM MK 22-1.5 S | M 22 x 1,5 | 400                                 |
| HFM MK 26-1.5 S | M 26 x 1,5 | 400                                 |
| HFM MK 27-2 S   | M 27 x 2   | 400                                 |
| HFM MK 33-2 S   | M 33 x 2   | 400                                 |
| HFM MK 42-2 S   | M 42 x 2   | 250                                 |
| HFM MK 48-2 S   | M 48 x 2   | 250                                 |

## Parti di ricambio

HFM ST Chiusure, innesti, giunto ad innesto rapido DN 2