


# HFM MK 16 OR

Attacco di misurazione, Serie M16 x 1,5

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Attacco 1</b>	Filetto esterno metrico cilindrico
<b>Tenuta 1</b>	Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio
<b>Attacco 2</b>	Attacco metrico M 16 x 1,5
<b>Tipo</b>	Manicotto filettato maschio con attacco di misurazione
<b>Entità della fornitura</b>	con tappo di chiusura
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Materiale</b>	Acciaio
<b>Protezione superficiale</b>	con rivestimento elettrolitico

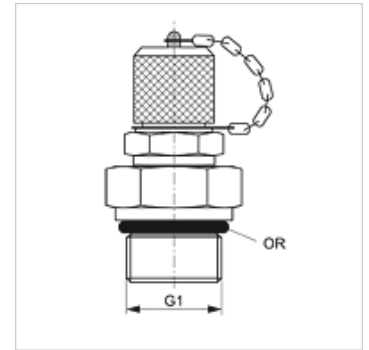

## Articolo

Denominazione	G1	pressione d'esercizio max. (bar)	OR
HFM MK 10-1-16 OR	M 10 x 1	630	8,0 x 1,5

## Varianti dei prodotti

HFM MK 16 OR VA Attacco di misurazione, Serie M16 x 1,5, Acciaio inossidabile

## Parti di ricambio

HFM VK Cappa di chiusura