


HFM MKN VA

Attacco di misurazione, Serie M16 x 2

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|--|
| Attacco 1 | Filetto esterno NPT |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Attacco metrico M 16 x 2 |
| Tipo | Manicotto filettato maschio con attacco di misurazione |
| Entità della fornitura | con tappo di chiusura |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Materiale | Acciaio inossidabile |

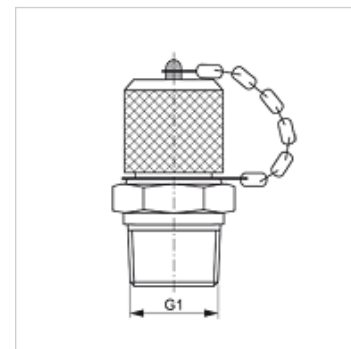

Articolo

| Denominazione | G1 | pressione d'esercizio max. (bar) |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
| HFM MKN 1/8 VA | 1/8" -27 NPT | 400 |
| HFM MKN 1/4 VA | 1/4" -18 NPT | 630 |
| HFM MKN 3/8 VA | 3/8" -18 NPT | 400 |
| HFM MKN 1/2 VA | 1/2" -14 NPT | 630 |

Varianti dei prodotti

HFM MKN Attacco di misurazione, Serie M16 x 2, Acciaio