


## Caratteristiche

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Attacco 1               | Filetto esterno BSP cilindrico                         |
| Tenuta 1                | Forma B  |
| Attacco 2               | Attacco metrico M 16 x 2                               |
| Tipo                    | Manicotto filettato maschio con attacco di misurazione |
| Entità della fornitura  | con tappo di chiusura                                  |
| Temperatura min.        | -25 °C   |
| Temperatura max.        | 100 °C   |
| Materiale               | Acciaio  |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico                         |

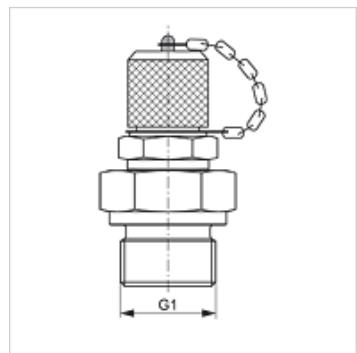

## Articolo

| Denominazione | G1           | pressione d'esercizio max.<br>(bar) |
|---------------|--------------|-------------------------------------|
| HFM MKR 1/8   | G 1/8" -28   | 400                                 |
| HFM MKR 1/4   | G 1/4" -19   | 630                                 |
| HFM MKR 3/8   | G 3/8" -19   | 630                                 |
| HFM MKR 1/2   | G 1/2" -14   | 630                                 |
| HFM MKR 3/4   | G 3/4" -14   | 400                                 |
| HFM MKR 1     | G 1" -11     | 400                                 |
| HFM MKR 1 1/4 | G 1.1/4" -11 | 250                                 |
| HFM MKR 1 1/2 | G 1.1/2" -11 | 250                                 |

## Parti di ricambio

HFM VK Cappa di chiusura