


HFM MKRK 12

Attacco di misurazione, Serie S12,65 x 1,5

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--|
| Attacco 1 | Filetto esterno BSPT conico |
| Tenuta 1 | con guarnizione filetto |
| Attacco 2 | Attacco metrico M 12,65 x 1,5 |
| Tipo | Manicotto filettato maschio con attacco di misurazione |
| Entità della fornitura | con tappo di chiusura |
| Temperatura min. | -25 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

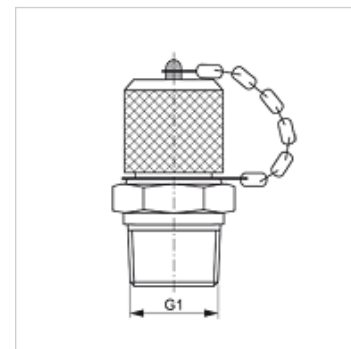

Articolo

| Denominazione | G1 | pressione d'esercizio max. (bar) |
|------------------|----------|-------------------------------------|
| HFM MKR K 1/8-12 | R 1/8" K | 400 |
| HFM MKR K 1/4-12 | R 1/4" K | 630 |

Parti di ricambio

HFM VK Cappa di chiusura