


Caratteristiche

Attacco 1	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 1	Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio
Attacco 2	Attacco metrico M 16 x 2
Tipo	Manicotto filettato maschio con attacco di misurazione
Entità della fornitura	con tappo di chiusura
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

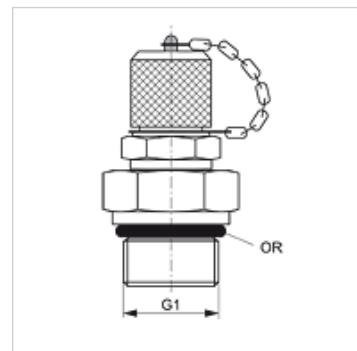

Articolo

Denominazione	G1	pressione d'esercizio max. (bar)	OR
HFM MKU 7/16	7/16" -20 UNF	630	8,92 x 1,83
HFM MKU 9/16	9/16" -18 UNF	630	11,90 x 1,98

Parti di ricambio

HFM VK	Cappa di chiusura
--------	-------------------