


# HFM MKU-16

Attacco di misurazione, Serie M16 x 1,5

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Attacco 1               | Filetto esterno UN/UNF                                 |
| Tenuta 1                | Tenuta ad O-ring sul manicotto filettato maschio       |
| Attacco 2               | Attacco metrico M 16 x 1,5                             |
| Tipo                    | Manicotto filettato maschio con attacco di misurazione |
| Entità della fornitura  | con tappo di chiusura                                  |
| Temperatura min.        | -20 °C   |
| Temperatura max.        | 100 °C   |
| Materiale               | Acciaio  |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico                         |

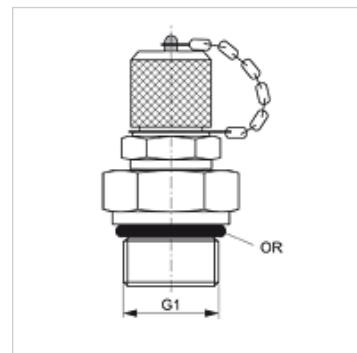

## Articolo

| Denominazione   | G1            | pressione d'esercizio max.<br>(bar) | OR           |
|-----------------|---------------|-------------------------------------|--------------|
| HFM MKU 9/16-16 | 9/16" -18 UNF | 630                                 | 11,90 x 1,98 |

## Parti di ricambio

|        |                   |
|--------|-------------------|
| HFM VK | Cappa di chiusura |
|--------|-------------------|