


# HFM MMA S VA

Attacco per manometro

**HANSA****FLEX**

## Caratteristiche

|                        |  |
|------------------------|--|
| Attacco 1              | Filetto interno BSP cilindrico                         |
| Tenuta 1               | con tenuta ad O-ring                                   |
| Attacco 2              | Attacco ad innesto per tecnica di misurazione          |
| Tipo                   | Manicotto filettato femmina con attacco di misurazione |
| Tipo aggiuntivo        | per fissaggio paratia                                  |
| Entità della fornitura | con controdado e O-ring                                |
| Temperatura min.       | -20 °C   |
| Temperatura max.       | 100 °C   |
| Materiale              | Acciaio inossidabile                                   |

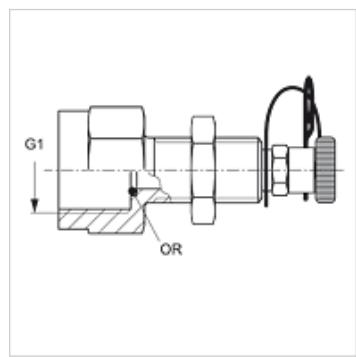

## Articolo

| Denominazione    | G1         | pressione d'esercizio max.<br>(bar) | OR        |
|------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| HFM MMA 1/4 S VA | G 1/4" -19 | 400                                 | 5,0 x 1,5 |
| HFM MMA 1/2 S VA | G 1/2" -14 | 400                                 | 9,0 x 1,8 |

## Varianti dei prodotti

HFM MMA S Attacco per manometro, Acciaio