


HFM T AJ HJ

Attacco di misurazione, Serie M16 x 2

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Attacco 1 | Attacco metrico M 16 x 2 |
| Attacco 2 | Filetto interno UN/UNF |
| Tenuta 2 | Cono interno da 74° |
| Attacco 3 | Filetto esterno UN/UNF |
| Tenuta 3 | Cono esterno da 74° |
| Tipo | Adattatore per attacco di prova |
| Forma costruttiva | Forma a T |
| Entità della fornitura | con tappo di chiusura |
| Temperatura min. | -20 °C |
| Temperatura max. | 100 °C |
| Materiale | Acciaio |
| Protezione superficiale | con rivestimento elettrolitico |

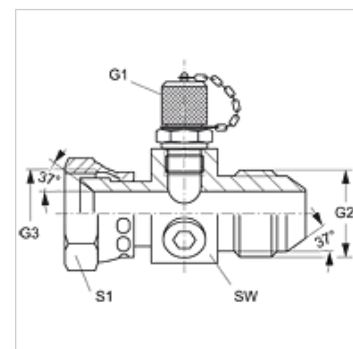

Articolo

| Denominazione | G1 | G2 + G3 | pressione d'esercizio max. (bar) | SW (mm) | S1 |
|----------------|----------|----------------|-------------------------------------|------------|----|
| HFM T AJ 05 HJ | M 16 x 2 | 1/2" -20 UNF | 420 | 36 | 17 |
| HFM T AJ 06 HJ | M 16 x 2 | 9/16" -18 UNF | 350 | 36 | 19 |
| HFM T AJ 08 HJ | M 16 x 2 | 3/4" -16 UNF | 350 | 36 | 22 |
| HFM T AJ 10 HJ | M 16 x 2 | 7/8" -14 UNF | 350 | 36 | 27 |
| HFM T AJ 12 HJ | M 16 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 350 | 41 | 32 |
| HFM T AJ 16 HJ | M 16 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 250 | 46 | 38 |

Parti di ricambio

HFM VK Cappa di chiusura