


HFM T AJ HJ

Attacco di misurazione, Serie M16 x 2

HANSA FLEX

Caratteristiche

Attacco 1	Attacco metrico M 16 x 2
Attacco 2	Filetto interno UN/UNF
Tenuta 2	Cono interno da 74°
Attacco 3	Filetto esterno UN/UNF
Tenuta 3	Cono esterno da 74°
Tipo	Adattatore per attacco di prova
Forma costruttiva	Forma a T
Entità della fornitura	con tappo di chiusura
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico

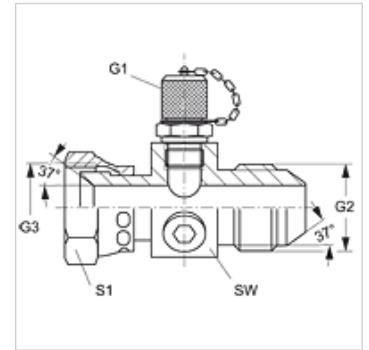

Articolo

Denominazione	G1	G2 + G3	pressione d'esercizio max. (bar)	SW (mm)	S1
HFM T AJ 05 HJ	M 16 x 2	1/2" -20 UNF	420	36	17
HFM T AJ 06 HJ	M 16 x 2	9/16" -18 UNF	350	36	19
HFM T AJ 08 HJ	M 16 x 2	3/4" -16 UNF	350	36	22
HFM T AJ 10 HJ	M 16 x 2	7/8" -14 UNF	350	36	27
HFM T AJ 12 HJ	M 16 x 2	1.1/16" -12 UN	350	41	32
HFM T AJ 16 HJ	M 16 x 2	1.5/16" -12 UN	250	46	38

Parti di ricambio

HFM VK Cappa di chiusura