
HFM T HL / HFM T HS

Attacco di misurazione, Serie M16 x 2

Caratteristiche

Attacco 1 + 2	Filetto esterno metrico cilindrico
Tenuta 1 + 2	Cono interno da 24°
Attacco 3	Attacco metrico M 16 x 2
Forma costruttiva	Forma a T
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Entità della fornitura	con tappo di chiusura
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Materiale	Acciaio
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico



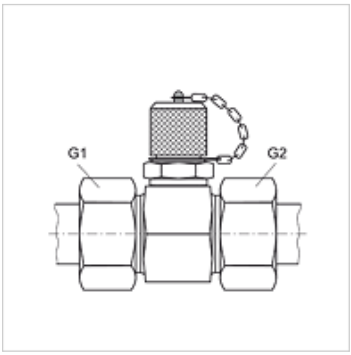

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

Denominazione	Serie	diametro esterno del tubo Ø (mm)	G1 + G2	pressione d'esercizio max. (bar)
HFM T HL 04	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32	S	38	M 52 x 2	315

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante

Varianti dei prodotti

HFM T HL VA / HFM T HS VA	Attacco di misurazione, Serie M16 x 2, Acciaio inossidabile
XHFM T HL / XHFM T HS	Attacco di misurazione, Serie M16 x 2, Acciaio

Parti di ricambio

HFM VK	Cappa di chiusura

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.