
# HFM T HL VA / HFM T HS VA

Attacco di misurazione, Serie M16 x 2

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Attacco 1 + 2** | Filetto esterno metrico cilindrico |
| **Tenuta 1 + 2** | Cono interno da 24° |
| **Attacco 3** | Attacco metrico M 16 x 2 |
| **Forma costruttiva** | Forma a T |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Entità della fornitura** | con tappo di chiusura |
| **Temperatura min.** | -20 °C |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Materiale** | Acciaio inossidabile |



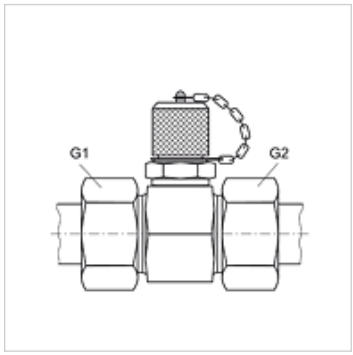


## Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

## Articolo

| Denominazione | Serie | diametro esterno del tubo Ø (mm) | G1 + G2 | pressione d'esercizio max. (bar) |
|---|---|---|---|---|
| **HFM T HL 04 VA** | L | 6 | M 12 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 06 VA** | L | 8 | M 14 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 08 VA** | L | 10 | M 16 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 10 VA** | L | 12 | M 18 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 13 VA** | L | 15 | M 22 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 16 VA** | L | 18 | M 26 x 1,5 | 315 |
| **HFM T HL 20 VA** | L | 22 | M 30 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 25 VA** | L | 28 | M 36 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 32 VA** | L | 35 | M 45 x 2 | 160 |
| **HFM T HL 40 VA** | L | 42 | M 52 x 2 | 160 |
| | | | | |
| **HFM T HS 03 VA** | S | 6 | M 14 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 04 VA** | S | 8 | M 16 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 06 VA** | S | 10 | M 18 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 08 VA** | S | 12 | M 20 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 10 VA** | S | 14 | M 22 x 1,5 | 630 |
| **HFM T HS 13 VA** | S | 16 | M 24 x 1,5 | 400 |
| **HFM T HS 16 VA** | S | 20 | M 30 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 20 VA** | S | 25 | M 36 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 25 VA** | S | 30 | M 42 x 2 | 400 |
| **HFM T HS 32 VA** | S | 38 | M 52 x 2 | 315 |

Serie: LL = molto leggero  L = leggero  S = pesante

## Varianti dei prodotti

| | |
|---|---|
| **HFM T HL / HFM T HS** | Attacco di misurazione, Serie M16 x 2, Acciaio |
| **XHFM T HL VA / XHFM T HS VA** | Attacco di misurazione, Serie M16 x 2, Acciaio inossidabile |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*