


MVE VA

Attacco filettato per manometro

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Attacco 1 | Filetto interno BSP cilindrico |
| Tenuta 1 | Anello con spigolo di tenuta |
| Attacco 2 | Filetto interno metrico |
| Tenuta 2 | Tronchetti con anello di serraggio |
| Tipo | Attacco filettato per manometro |
| Entità della fornitura | con anello con spigolo di tenuta |
| Materiale | Acciaio inossidabile |

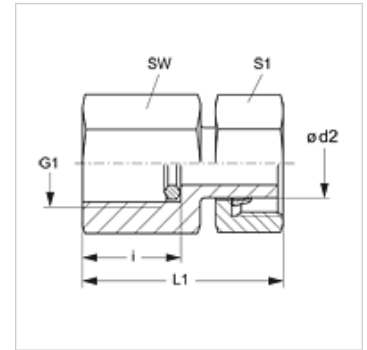

Nota

Le istruzioni per montaggio, installazione, pressioni e temperature d'esercizio ammesse possono essere desunte dalle informazioni tecniche per i raccordi filettati dei tubi.

Articolo

| Denominazione | Serie | Ø d2 (mm) | Pressione d'esercizio in bar: | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|--------------------|-------|-----------|-------------------------------|------------|--------|---------|---------|----|
| MVE NW 04 L VA | L | 6 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 | 14 |
| MVE NW 04 L 1/2 VA | L | 6 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46,0 | 27 | 14 |
| MVE NW 06 L VA | L | 8 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 | 17 |
| MVE NW 06 L 1/2 VA | L | 8 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46,0 | 27 | 17 |
| MVE NW 08 L VA | L | 10 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,5 | 19 | 19 |
| MVE NW 08 L 1/2 VA | L | 10 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 | 19 |
| MVE NW 10 L VA | L | 12 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 | 22 |
| MVE NW 10 L 1/2 VA | L | 12 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 48,0 | 27 | 22 |
| MVE NW 03 S 1/4 VA | S | 6 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 17 |
| MVE NW 03 S VA | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 17 |
| MVE NW 04 S 1/4 VA | S | 8 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 19 |
| MVE NW 04 S VA | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 19 |
| MVE NW 06 S 1/4 VA | S | 10 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 22 |
| MVE NW 06 S VA | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 | 22 |
| MVE NW 08 S 1/4 VA | S | 12 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 24 |
| MVE NW 08 S VA | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 | 24 |

Serie: LL = molto leggero L = leggero S = pesante - Ø = diametro esterno tubo - PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio

Varianti dei prodotti

| | |
|----------------|---|
| MVE | Attacco filettato per manometro, Acciaio |
| MVE MG | Attacco filettato per manometro, Ottone |
| XMVE VA | Attacco filettato per manometro, Acciaio inossidabile |

Parti di ricambio

| | |
|---------------|--|
| DKI VA | Anello con spigolo di tenuta per filetto interno |
|---------------|--|